

Gamme FMC-15 et 22 - Filtre Multi Cartouches 316L





Nos corps de filtre multi cartouches FMC-15 et FMC-22 fabriqués en acier inox 316L, sont conçus pour recevoir respectivement 15 et 22 cartouches filtrantes de 40". Disponibles avec des connexions à brides, nos corps de filtre multi cartouches FMC sont équipés d'un évent et d'une purge taraudés 1/2" BSPF permettant l'installation d'équipements tels qu'un manomètre, une soupape d'échappement, une vanne.

Avantages

- Fermeture par boulons et écrous à oeil
- Joints toriques : EPDM en standard (autres matériaux sur demande)
- Pieds ajustables (FMC-15 uniquement)
- Convient pour l'installation de 15 et 22 cartouches filtrantes de 40" ouvertes aux deux extrémités (DOE) avec ou sans joints plats

Caractéristiques techniques

Pression maxi. : 10 bars
Température maxi : 80°C
Matériaux : Acier inoxydable 316L
Clamp – acier inoxydable 316L
Finition : Micro billé (céramique)
Certification : PED 97/23/EC
Article 3, paragraphe 3
Entrée / Sortie : 4" à brides
Event : 1/2" BSPF
Purge : 1/2" BSPF
Cartouches DOE
Diamètre interne mini. – 26 mm
Diamètre interne maxi. – 30 mm
Diamètre extérieur maxi. – 70 mm

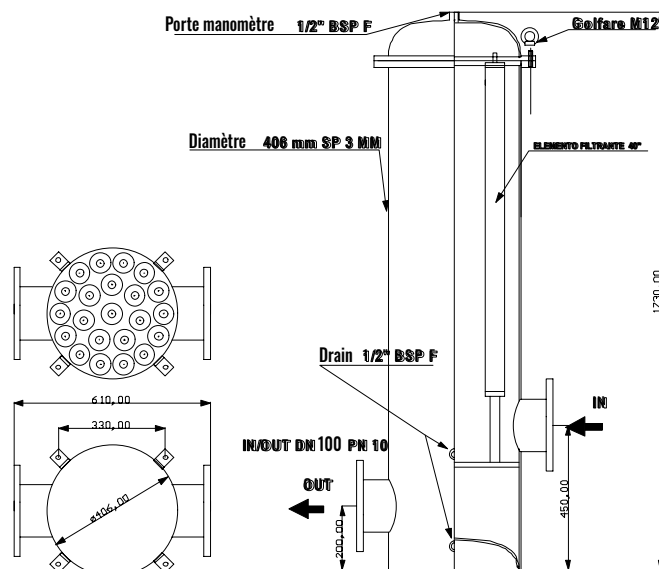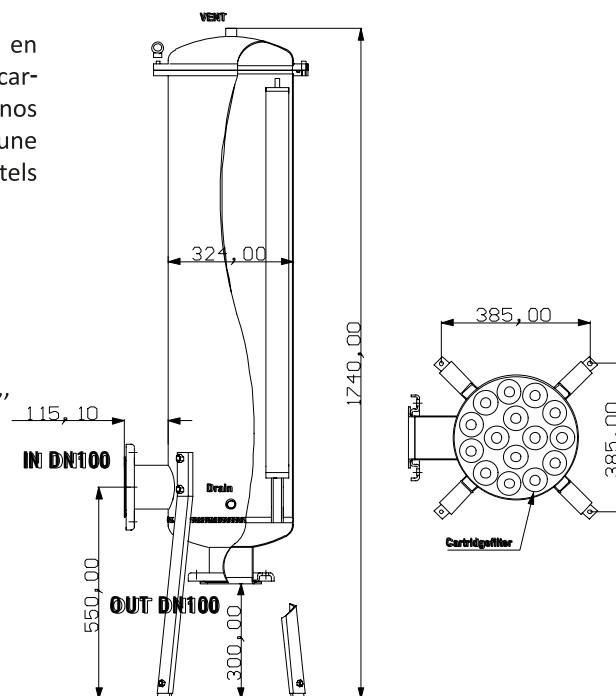

Gamme	Hauteur Cartouches	Entrée/Sortie	Dimensions		Poids (Kg)
			A	B	
FMC 15 40 4C E	15x40"	DN 100 / PN10	1740	385	80
FMC 22 40 4C E	22x40"	DN 100 / PN10	1730	330	138

Note : Les dimensions sont données à titre indicatif. Utilisez les dessins de définition pour toute installation.
BFR Filtration se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avertissement préalable.

MC-15-22 / 2017a FR