

Gamme FMC-3 - Filtre Multi Cartouches 316L



Nos corps de filtre multi cartouches FMC-3 fabriqués en acier inox 316L, sont conçus pour recevoir 3 cartouches filtrantes dont la taille varie de 20'' à 40''.


Disponibles avec des connexions taraudées, nos corps de filtre multi cartouches FMC sont équipés d'un évent et d'une purge taraudés 1/2'' BSPF permettant l'installation d'équipements tels qu'un manomètre, une soupape d'échappement, une vanne.

Avantages

- Fermeture par clamp à mi-hauteur pour une maintenance aisée
- Joints toriques : EPDM en standard (autres matériaux sur demande)
- Pieds ajustables
- Convient pour l'installation de 3 cartouches filtrantes de 20'' à 40'' ouvertes aux deux extrémités (DOE) avec ou sans joints plats

Caractéristiques techniques

Pression maxi. : 10 bars
Température maxi. : 80°C
Matériaux : Acier inoxydable 316L
Clamp - acier inoxydable 316L
Finition : Micro billé (céramique)
Certification : PED 97/23/EC
Article 3, paragraphe 3
Entrée / Sortie : 2'' BSPM B ou à brides DN 50
Event : 1/2'' BSPF
Purge : 1/2'' BSPF
Cartouches DOE
Diamètre interne mini. - 26 mm
Diamètre interne maxi. - 30 mm
Diamètre externe maxi. - 70 mm

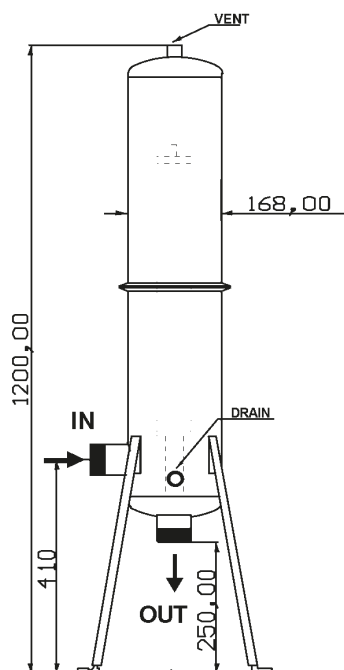

RÉF.	Hauteur Cartouches	Entrée/Sortie	Dimensions		Poids (Kg)
			A	B	
FMC320BSP2	20''	2'' BSP	1200	320	20
FMC330BSP2	30''	2'' BSP	1500	320	21
FMC340BSP2	40''	2'' BSP	1600	320	22
FMC320DN50	20''	DN 50 / PN10	1200	320	20
FMC330DN50	30''	DN 50 / PN10	1500	320	21
FMC340DN50	40''	DN 50 / PN10	1600	320	22

Note : Les dimensions sont données à titre indicatif. Utilisez les dessins de définition pour toute installation.
BFR Filtration se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avertissement préalable.

