

Gamme FMC-40 et 60 - Filtre Multi Cartouches 316L



CARTER INOX



Nos corps de filtre multi cartouches FMC-40 et FMC-60 fabriqués en acier inox 316L, sont conçus pour recevoir respectivement 40 et 60 cartouches filtrantes de 40". Disponibles avec des connexions à brides, nos corps de filtre multi cartouches FMC sont équipés d'un évent et d'une purge taraudés 1/2" BSPF permettant l'installation d'équipements tels qu'un manomètre, une soupape d'échappement, une vanne.

Caractéristiques techniques

Pression maxi.	: 8 bars (FMC-40) 12 bars (FMC-60)
Température maxi :	80°C
Matériaux	: Acier inoxydable 316L Clamp – acier inoxydable 316L
Finition	: Micro billé (céramique)
Certification	: 97/23/EC Article 3, paragraphe 3
Entrée / Sortie	: 6 ou 8" à brides
Event	: 1/2" BSPF
Purge	: 1/2" BSPF
Cartouches	: DOE Diamètre interne mini. : 26 mm Diamètre interne maxi. : 30 mm Diamètre extérieur maxi. : 70 mm

Avantages

- Fermeture par **clamps** Rathmann
- Ouverture assistée
- Joints toriques : EPDM en standard (autres matériaux sur demande)
- Convient l'installation de 40 et 60 cartouches filtrantes de 40" ouvertes aux deux extrémités (DOE) avec ou sans joints plats

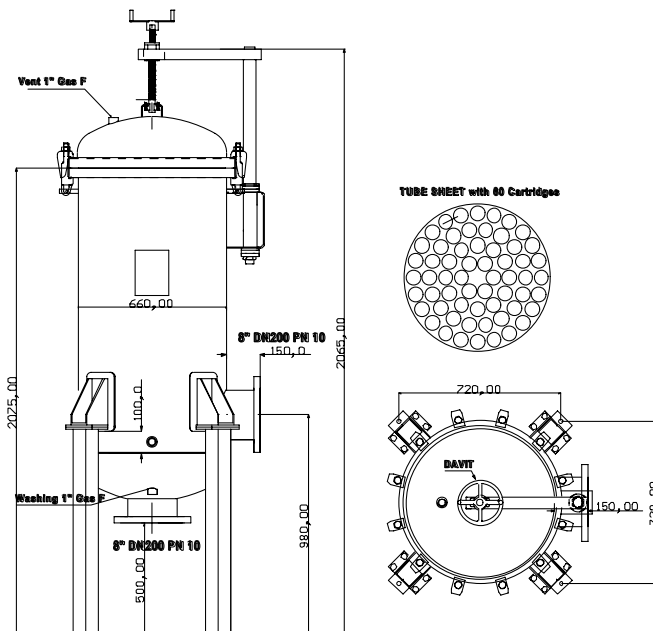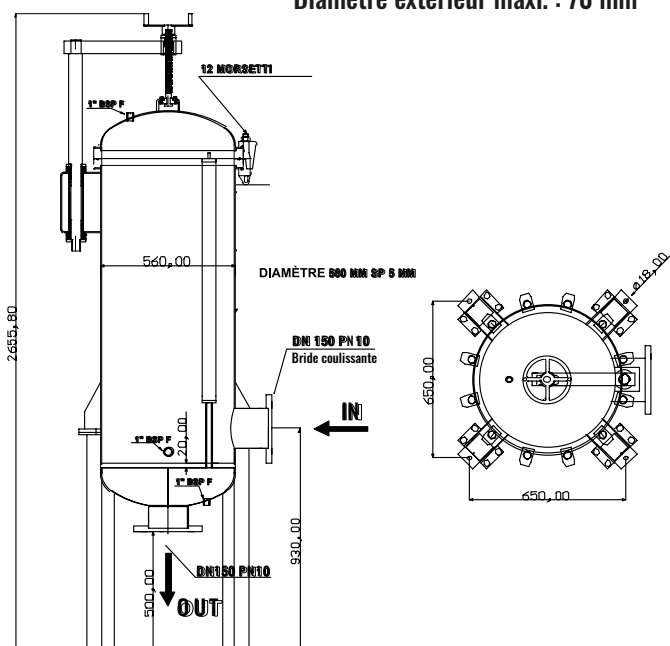

Gamme	Hauteur Cartouches	Entrée/Sortie	Dimensions	
			A	B
FMC 40 40 D 6	40 x 40"	DN 150 / PN10	2540	650
FMC 60 40 D 8	60 x 40"	DN 200 / PN10	2605	720

Note : Les dimensions sont données à titre indicatif. Utilisez les dessins de définition pour toute installation. FILTREA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avertissement préalable.