

XD-PP - Cartouche Extrudée Polypropylène

Les cartouches extrudées XDPP sont les cartouches standard PP de notre gamme. Aucune colle chimique n'a été utilisée pour confectionner ces cartouches. Les fibres forment des micropores en 3D, et la cartouche possède trois couches distinctes de filtration, du plus large à l'extérieur vers les fibres les plus serrées au centre. Ceci permet de réduire la perte de pression, et d'augmenter la capacité de rétention pour une durée de vie allongée.



EXTRUDEE

Applications

- Traitement d'eau potable
- Alimentaire
- Electronique
- Traitement d'eau industriel
- Industrie chimique
- Traitement de surface


Caractéristiques

- Les trois couches apportent une plus grande capacité de rétention, une perte de pression initiale plus faible, et une durée de vie plus longue
- Polypropylène vierge pour une utilisation sur toutes applications, compatibilité chimique étendue.
- Disponible sur demande avec tous embouts
- Matériel conforme à la FDA

Spécifications

- Dimensions :
Diamètre extérieur : 63 mm, 115 mm
Diamètre intérieur : 28 mm, 30 mm
- Longueurs : 9.75", 9.87", 10", 20", 30", 40", 50", 60"
- Matériaux de constructions :
Milieu filtrant : PP
Embouts : PP
Joints : Silicone, EPDM, NBR, Viton
- Performance :
Seuil de rétention : 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 150 µm
Température maximum d'utilisation : 65° C
Pression maximum d'utilisation : 2.0 bar@21°C

Courbes de débits / pertes de charges

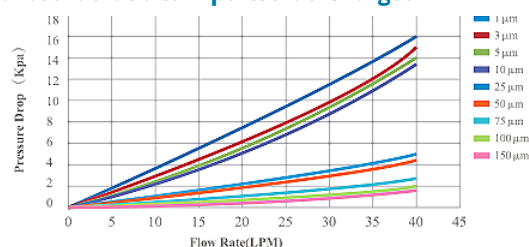

Nomenclature

XD-PP



BB

Standard
ou
BB



Longueur

975 = 9,75" (248 mm)
987 = 9,87" (250 mm)
10 = 10" (254 mm)
20 = 20" (508 mm)
30 = 30" (762 mm)
40 = 40" (1016 mm)
50 = 50" (1270 mm)
60 = 60" (1524 mm)

Seuil

1* = 1 µ
3 = 3 µ
5* = 5 µ
10* = 10 µ
25* = 25 µ
50 = 50 µ
75 = 75 µ
100 = 100 µ
150 = 150 µ



* articles habituellement en stock