



XD-PL - Cartouche sédiment plissée polyester, polypropylène, cellulose



PLISSEE

Les cartouches de filtration sont lavables, réutilisables, ce qui les rend plus économiques grâce à une durée de vie étendue.

Elles possèdent aussi une capacité de rétention élevée nécessitant moins de nettoyage que des produits concurrents.

Applications

- Alimentaire
- Chimie
- Traitement de surface
- Eaux industrielles
- Eau

Caractéristiques

- Le plissage apporte une plus grande surface de filtration et une plus grande capacité de rétention.
- Plus de temps opératoire avec moins de remplacement et maintenance.
- Perte de charge faible
- Conçue pour des applications sur eaux techniques.

Spécifications

Dimensions :

Diamètre extérieur : 68 mm, 115 mm

Diamètre intérieur : 28 mm

Longueur : 9.75", 9.87", 10", 20", 30", 40"

Matériaux de constructions :


- Milieu filtrant : Polyester, PP, Cellulose
- Embouts : PU/Plastisol
- Ame interne : PP

Performance:


- Seuil de rétention :
1 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 50 µm
- Température maximum d'utilisation : 37.8°C
- Pression maximum d'utilisation : 4.0 Bar
- Débit par cartouche 10" :
de 12 à 40 L/min, selon le seuil.

Courbes de débits / pertes de charges

XD-PL standard

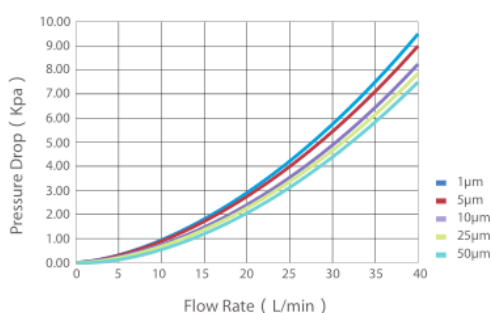

XD-PL Big Blue

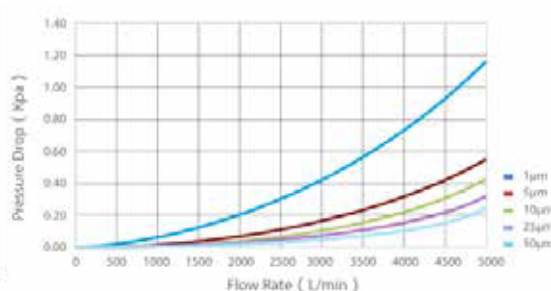

Nomenclature

XD-PLP

Media
E = Polyester
P = Polypropylène
C = Cellulose

BB

Standard
ou
BB

Longueur
975 = 9.75" (248 mm)
987 = 9.87" (250 mm)
10 = 10" (254 mm)
20 = 20" (508 mm)
30 = 30" (762 mm)
standard uniquement
40 = 40" (1016 mm)
standard uniquement

